

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 01-147983  
(43)Date of publication of application : 09.06.1989

---

(51)Int.Cl. H04N 7/18  
B60R 1/00

---

(21)Application number : 62-305990 (71)Applicant : HONDA MOTOR CO LTD  
(22)Date of filing : 04.12.1987 (72)Inventor : IMAI TAKESHI  
SHISHIDO KAN



---

## (54) DISPLAY DEVICE FOR BACKWARD VISUAL FIELD OF VEHICLE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To attain ease of setting up standard whether a steering wheel is further driven or driven back at present point of time by comparing a 1st and 2nd backward expected loci displayed on a monitor screen.

CONSTITUTION: A signal from a camera 1 picking up the backward visual field of a vehicle and a signal representing the 1st and 2nd backward expected loci from a microcomputer 6 are given to a monitor television set 2 near the driver's seat via a superimposing device 6 and the backward visual field and the backward expected loci are displayed superimposingly on a monitor screen 2a of the television set 2. The microcomputer 5 is provided with a CPU 5a and a ROM 5b and a display data of backward loci corresponding to each steering angle detailed in the unit of angle is given to the ROM 5b and the display data corresponding to the detected steering angle of the steering angle sensor 3 at the backward drive is read and it is outputted as the display data of the 1st backward expected locus. Moreover, a signal from a changeover switch 7 selects display data corresponding to zero or maximum steering angle to form the 2nd backward expected locus display data.

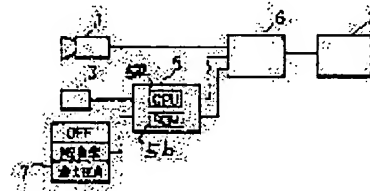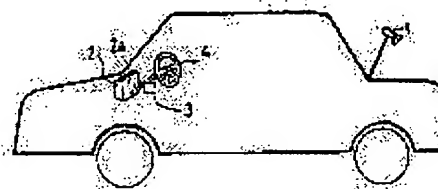

---

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other

than the examiner's decision of rejection or  
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against  
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

第2610146号

(45) 発行日 平成 9 年(1997) 5 月14日

(24) 登録日 平成 9 年(1997) 2 月13日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 N 7/18			H 0 4 N 7/18	J
B 6 0 R 1/00			B 6 0 R 1/00	A

発明の数 1 (全 3 頁)

(21) 出願番号 特願昭62-305990

(22) 出願日 昭和62年(1987)12月 4 日

(65) 公開番号 特開平1-147983

(43) 公開日 平成 1 年(1989) 6 月 9 日

(73) 特許権者 999999999

本田技研工業株式会社  
東京都港区南青山 2 丁目 1 番 1 号

(72) 発明者 今井 武

埼玉県和光市中央 1 丁目 4 番 1 号 株式  
会社本田技術研究所内

(72) 発明者 穴戸 完

埼玉県和光市中央 1 丁目 4 番 1 号 株式  
会社本田技術研究所内

(74) 代理人 弁理士 北村 欣一 (外 2 名)

審査官 藤内 光武

(56) 参考文献 特開 昭59-114139 (J P, A)

特開 昭62-239075 (J P, A)

(54) 【発明の名称】 車両の後方視界表示装置

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】カメラで撮影した後方視界を運転席近傍のモニタ画面に表示する装置であって、操舵装置によって操作される舵角を検出する舵角センサと、該舵角センサによって検出される舵角に対応した第 1 の後進予想軌跡を該モニタ画面に重畳表示する軌跡表示手段を備えるものにおいて、予め設定した所定の舵角に対応する第 2 の後進予想軌跡を記憶する記憶手段を備え、前記軌跡表示手段は前記モニタ画面に前記第 1 の後進予想軌跡に加えて前記第 2 の後進予想軌跡を重畳表示するように構成され、該第 2 の後進予想軌跡は舵角の値が最大となる最大舵角での軌跡を含むことを特徴とする、車両の後方視界表示装置。

【請求項 2】前記第 2 の後進予想軌跡は、直進状態たる最小舵角での軌跡を含むことを特徴とする特許請求の範

2

囲第 1 項記載の車両の後方視界表示装置。

【請求項 3】前記モニタ画面に重畳表示する前記第 2 の後進予想軌跡を最大舵角での軌跡と最小舵角での軌跡とに切換自在な切換手段を備えることを特徴とする特許請求の範囲第 2 項記載の車両の後方視界表示装置。

【請求項 4】前記最大舵角の方向は前記舵角センサで検出される舵角の方向と同方向に設定されることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項乃至第 3 項の何れか 1 項に記載の車両の後方視界表示装置。

【発明の詳細な説明】

(産業上の利用分野)

本発明は、カメラで撮影した後方視界を運転席近傍のモニタ画面に表示するようにした車両の後方視界表示装置に関する。

(従来技術)

10

従来、この種表示装置として、特開昭59-114139号公報により、舵角センサによって検出される舵角に対応した後進予想軌跡をモニタ画面に重畳表示するようにしたものは知られている。

(発明が解決しようとする問題点)

上記のものでは、モニタ画面に表示される予想軌跡からハンドルを現時点のままにしたときの後進軌跡を知ることができるが、不慣れな運転者にとっては、現時点からハンドルを更に切ったり戻したりしたときの後進軌跡をモニタ画面上で予想することは難しく、切り戻しのタイミングが遅れる等して、一旦前進した後再度後進せざるを得なくなったり、ハンドルを更に切るべきか判断に迷うことがある。

本発明は、かかる不慣れな運転者でも適切なハンドル操作を行い得られるようにした表示装置を提供することをその目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、上記目的を達成すべく、カメラで撮影した後方視界を運転席近傍のモニタ画面に表示する装置であって、操舵装置によって操作される舵角を検出する舵角センサと、該舵角センサによって検出される舵角に対応した第1の後進予想軌跡を該モニタ画面に重畳表示する軌跡表示手段を備えるものにおいて、予め設定した所定の舵角に対応する第2の後進予想軌跡を記憶する記憶手段を備え、前記軌跡表示手段は前記モニタ画面に前記第1の後進予想軌跡に加えて前記第2の後進予想軌跡を重畳表示するように構成され、該第2の後進予想軌跡は舵角の値が最大となる最大舵角での軌跡を含むことを特徴とする。

(作用)

モニタ画面に、後方視界に加え現時点の舵角に対応する第1の後進予想軌跡と、所定の舵角に対応する第2の後進予想軌跡とが重畳表示され、特に、第2の後進予想軌跡は最大舵角での軌跡を含むから、第1と第2の両後進予想軌跡を比較することにより、車庫入れ等において、あとどれくらい切れるか、切り返しが必要になるか、を容易に判別できる。

尚、第2の後進予想軌跡が、更に、直進状態たる最小舵角での軌跡を含んでいれば、車両の移動可能範囲が分り易くなり、有利である。この場合、モニタ画面に重畳表示する第2の後進予想軌跡を最大舵角での軌跡と最小舵角での軌跡とに切換自在として、画面を見易くすることが望ましい。

また、左右両方向の最大舵角のうち軌跡を知りたいのは、現時点での舵角の方向の最大舵角である。この場合、最大舵角の方向を舵角センサで検出される舵角の方向と同方向に設定するようにしておけば、左右両方向への最大舵角軌跡のうち現時点で必要な方向の最大舵角軌跡を自動的に選択でき、有利である。

(実施例)

第1図を参照して、(1)は車両の後方視界を撮影するカメラ、(2)は運転席近傍に設けたモニタテレビ、(3)はハンドル(4)に連動する舵角センサを示し、モニタテレビ(2)に、第2図示の如く、カメラ(1)からの信号と、マイクロコンピュータ(5)からの後記する第1と第2の後進予想軌跡を表す信号とをスーパーインポーズ(6)を介して入力し、該テレビ(2)のモニタ画面(2a)に後方視界とこれら後進予想軌跡とを重畳表示するようにした。

マイクロコンピュータ(5)は、CPU(5a)とROM(5b)とを備え、ROM(5b)に単位角度で細分化した各舵角に対欧する後進軌跡の表示データをインプットしておき、後進時に舵角センサ(3)からの信号に基づいてCPU(5a)により該センサ(3)の検出舵角に対応する表示データを続出し、これを第1の後進予想軌跡の表示データとして出力するようにし、又切換スイッチ(7)からの信号で舵角の値が零のときに対応する表示データと、最大舵角に対応する表示データとの何れかを選択的に読出して、これを第2の後進予想軌跡の表示データとして出力し得るようにした。この場合、切換スイッチ(7)で最大舵角を選択したときは、舵角センサ(3)により検出される舵角の方向と同方向の最大舵角に対応する表示データを自動的に選択して出力するようにし、又該スイッチ(7)をOFF位置に切換えることで第2の後進予想軌跡の表示を適宜に消せるようにした。

尚、切換スイッチ(7)によって左右何れの最大舵角に対応する軌跡を表示するかを選択するようにしても良いが、第2の後進予想軌跡として最大舵角に対応する軌跡を選択するのは、第1と第2の後進予想軌跡を比較してハンドルを更に切れるか否かの目安を付けるときであり、現時点での舵角の方向と逆方向の最大舵角に対応する軌跡の表示が必要となることは殆どなく、上記の如く最大舵角の方向を自動的に選択した方がスイッチ操作が容易になり有利である。

本発明装置を搭載した第4図にAで示す車両をBとCの2台の車両の間の駐車スペースに入れる場合、Aの車両が実線示の位置に到達したとき、モニタ画面(2a)には第3図示の如き表示がなされる。図中Xは第1の後進予想軌跡、Yは舵角の値が零のときに対応する第2の後進予想軌跡であり、後者の軌跡Yからこの時点でハンドルを切り戻せば、2台の車両B、Cの間に真直ぐに車両Aを入れられることが分り、切り戻しのタイミングの遅れて第4図に仮想線で示す如き状態に後退してしまうことを回避できる。

尚、モニタ画面(2a)から後方視界に対する車両の位置関係を確認し得るよう、車両の後端部A'をカメラ(1)の視野に入れて、これを後方視界と共にモニタ画面(2a)に表示する。

(発明の効果)

以上の如く本発明によるときは、モニタ画面に表示さ

5

6

れる第1と第2の後進予想軌跡を比較することによりハンドルを現時点で更に切るべきか切り戻すべきかの目安を付け易くなり、不慣れな運転者でも後進時のハンドル操作を適切に行い得られる効果を有する。

【図面の簡単な説明】

第1図は本発明装置を搭載した車両の概略線図、第2図は本発明装置の回路構成の1例を示すブロックダイアグ

ラム、第3図はモニタ画面の表示内容を示す線図、第4図は車両の後進状態を示す説明図である。


(1) ……カメラ、(2a) ……モニタ画面

(3) ……舵角センサ


(5) ……マイクロコンピュータ (第1と第2の軌跡表示手段)

(7) ……切換スイッチ (切換手段)


【第1図】

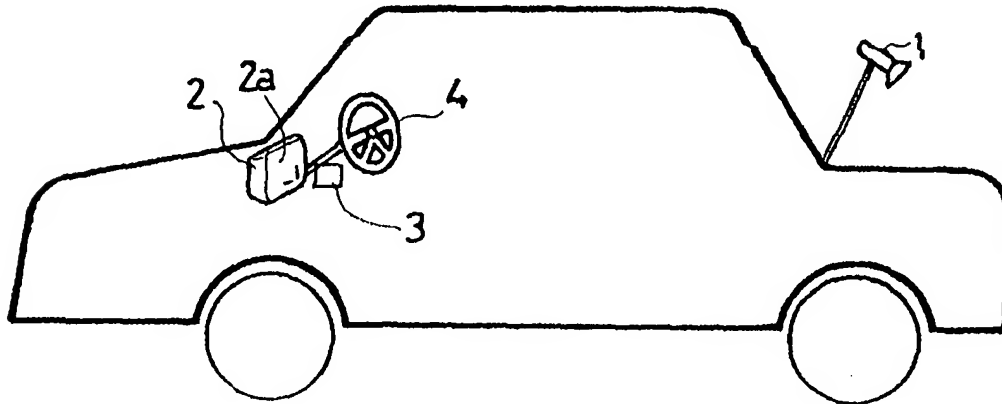

【第2図】

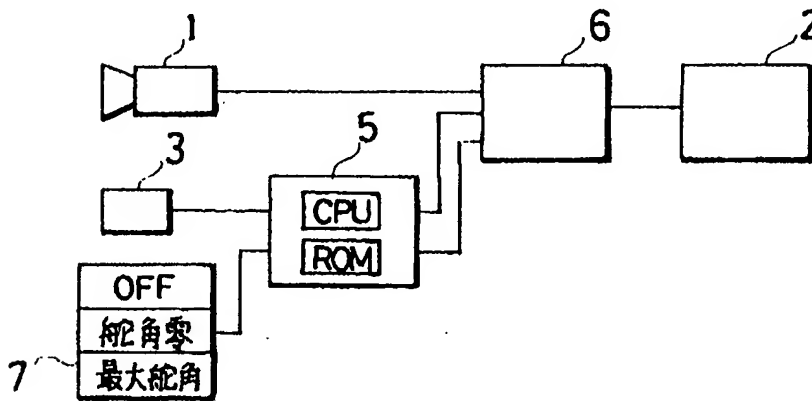

【第4図】

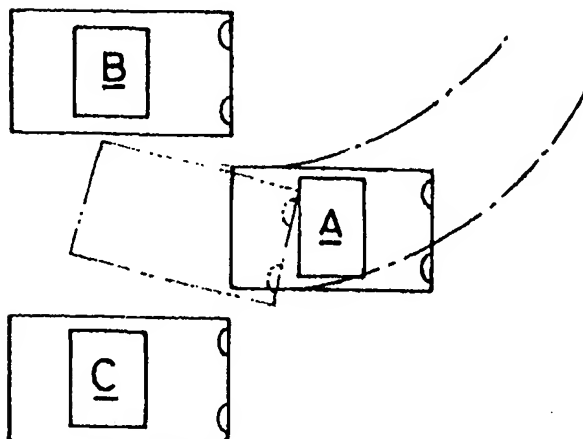

【第3図】

